

**WE MEET
YOUR COMPANY
DEMANDS
WITH ACCURATE
TECHNOLOGY**

未来を支える

安心・安全な品質だけをお届けいたします。

有限会社 新井鉄筋

arai-tekkin.com



私たちは鉄筋のプロフェッショナルとして、

有限会社新井鉄筋は、建造物・構造物、橋梁・道路工事など、必要とされる工事用鉄筋の製造加工から施工・現場管理に至るまでトータルに行っています。
正確な加工、迅速な流通、確かな施行でお客様に信頼と安心・安全をお届けしています。

Company Infomation

会社名	有限会社 新井鉄筋 ユウゲンガイシャ アライテッキン
許可等	埼玉県知事許可（般-30）第71803号
代表者	代表取締役 新井 裕典
役員	専務取締役 新井 正典
所在地	〒369-0222 埼玉県深谷市後榛沢240番地
電話	048 (594) 8658
FAX	048 (585) 8268
ホームページ	arai-tekkin.com
関連会社	新井商事株式会社
創業	1988年 個人工場として創業
設立	1998年3月 法人として設立
業種	鉄筋加工及び工事業
営業品目	鉄筋工事業一式請負 設計施工 土木工事業一式請負 設計施工 建築工事業一式請負 設計施工
資本金	3,000,000円
決算	毎年10月31日
取引銀行	埼玉りそな銀行、群馬銀行
加盟団体	公益社団法人 全国鉄筋工事業協会
主な取引先	旭コンクリート工業株式会社 高村建材工業株式会社 株式会社カンドーテクノ 岡村建興株式会社 他、地元近隣建設工事会社様

有限会社新井鉄筋の業務フロー

● 施工計画書・加工図作成

各現場に合った施工方法を検討し計画書を作成します。
次に施工計画書を基に加工図を作成します。

● 加工

テスト加工後に加工帳に沿って切断・曲げ加工を施工します。最後に出荷検査を行い現場へと出荷します。

● 運搬

現場や部材別に分けられた加工材を間違いがないよう確認し、当社のトラックに積込み、現場へ運搬します。

● 現場取付

品質・効率・安全のための綿密な作業の段取りを行います。

配筋完成後、自主検査を行い第3者による配筋検査が行われます。
また竣工後は、反省会等に参加し、改善点など話し合い、次の仕事に生かします。

鉄筋は、見えない部分だからこそ美しく丁寧に仕上げます。

より良い品質、安全なサービスを追求し続けます。

主な製品等 (コンクリート二次製品に使用する鉄筋加工です。)

Main products



ボックスカルバート




防護壁



ボックスカルバート・エポキシ樹脂塗装



ボックスカルバート・エポキシ樹脂塗装

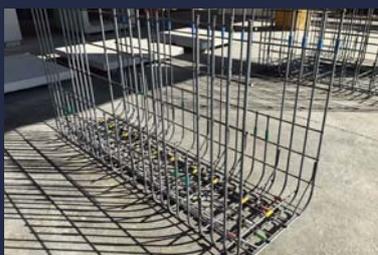

U字型電線共同溝



戸建て住宅などの小規模工事から公共事業などの大型工事・特殊工事まで幅広く承ります。



防火水槽の本体




防火水槽の蓋



トンネル内のインパートブロック



ボックスカルバートの関連パーツ

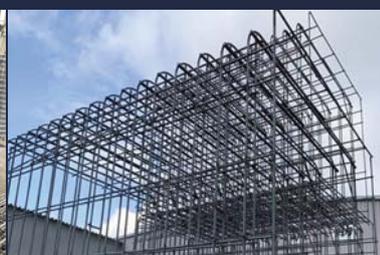

ボックスカルバートの関連パーツ

鉄筋 1 本の加工から対応します。 数量に関わらずお気軽にお問い合わせ下さい。

主な設備

Machinery



クレーン (2.8t) 6台



メッシュベンダー



メッシュベンダー



鉄筋加工治具



半自動溶接機 15台



半自動溶接ワイヤー



フォークリフト 4台



運搬用トラック (4t) 2台

経営理念

Philosophy

私たちは、常にお客様の満足を一番に考え感謝の心で接します。

私たちは、物づくりを通じて確かな技術を提供し、安心・安全な社会を築きます。

私たちは、社員・その家族の人生観、生き甲斐を尊重し人間的な成長を目指します。

当社は昭和63年の創業以来、地域の発展に役立てるよう、社員並びに協力会社各社と共に快適な仕事のできる職場環境を作る努力をしております。

これまでの取引各社様にも「信頼できる会社」として社会的な評価をいただき、着実に成長しております。

有限会社新井鉄筋は、人と人とのつながりこそ一番大切な事だと考えています。社員一人ひとりにはもとより、関係各社、そしてそのご家族・地域社会、さらに大きく言えば国際社会の中でもそれは通用することだと思います。

常に「より良い物を作る」事を目的とし、信用第一・安全第一をモットーに、何事にもグローバルな目線で取り組みお客様の信頼を積み重ねていくことこそが、これからの新井鉄筋の使命だと考えています。

代表取締役 新井 裕典



ARAI TEKIN Co., Ltd.

有限会社 新井鉄筋

〒369-0222 埼玉県深谷市後榛沢 240 番地
電話 048-594-8658 FAX 048-585-8268